

ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СПЕЦТЕХНИКЕ



ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ, НАГНЕТАЕМОЕ ГИДРАВЛИКОЙ

Работа оборудования основана на применении водяного насоса высокого давления с гидравлическим приводом Dynaset, который эффективно преобразует гидравлическую энергию рабочей машины в энергию струи воды высокого давления. Благодаря высокому давлению, насос обеспечивает значительную мощность водяного потока при небольшом количестве расходуемой воды.

ТЩАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ В РЕКОРДНО СЖАТЫЕ СРОКИ


В отличие от технологии мытья улиц водой под низким давлением, вода под высоким давлением удаляет пыль и песок даже из неровностей дорожного покрытия. За счет этого после высыхания поверхность остается чистой и высыхает очень быстро.

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ ПО ЭКОНОМИЧНОСТИ

Данное поливомоечное оборудование компактно, имеет малый вес и низкий расход воды, что позволяет устанавливать его как на большие так и малые машины. Используемый водяной насос с гидравлическим приводом, имеет запатентованную конструкцию, которая полностью лишена вращающихся деталей. Это обеспечивает высокую надежность всей системы и долгий срок ее эксплуатации.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ


Оборудование для мытья улиц повышает многофункциональность уже имеющейся машины. Благодаря предлагаемому широкому ассортименту, данное оборудование можно использовать на различных транспортных средствах: как на фронтальных погрузчиках и коммунальных машинах, так и на минипогрузчиках, пикапах и т.д.

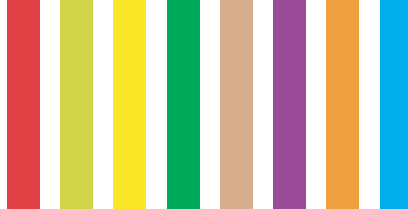

Низкий расход воды позволяет убрать большую площадь территории даже с помощью небольшой коммунальной машины. Расход воды составляет менее 1 л/м² при давлении от 90 до 200 бар. Это значительно повышает эффективность работы машины, т.к. резко сокращается общее количество возврата машины к месту пополнения воды.

Поворачивающаяся моечная гребенка имеет опорное колесо, и полностью управляется оператором. Это обеспечивает удобство и надежность эксплуатации даже при выполнении сложных работ.

Входящий в комплект оборудования моечный пистолет позволяет эффективно очищать дорожные ограждения, знаки, фасады зданий и т.д.

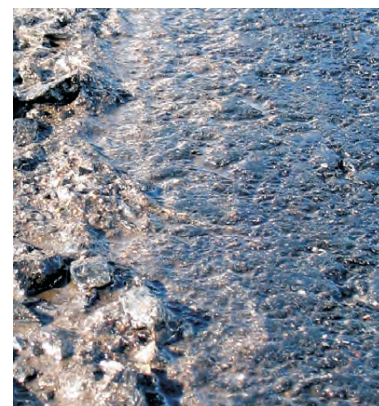

Струи воды под высоким давлением действуют как отвал бульдозера, перемещая грязь и крупные твердые частицы в требуемом направлении.

Тип оборудования	Производительность			Водяной бак	Рекомендуемый тип машины носителя	Вес	Требования к гидравлике	
	Расход, л/мин	Давление, бар	Ширина полива, м				Макс. расход, л/мин	Макс. давление, Бар
KPL 270-200-1250x8	30	200	1,5	270	Коммунальные машины Минипогрузчики Фронтальные погрузчики	80	45	210
KPL 600-200-1250x8	30	200	1,5	550		190	45	210
KPL 950-200-1650x9	30	200	1,8	950		260	45	210
KPL 950-220-1850x9	50	220	2,0	950		260	70	210
KPL 1200-220-1850x9 *	50	220	2,0	1200		380	70	210
KPL 1200-180-2200x10 *	90	180	2,5	1200		380	115	210
KPL 200-1650x9	30	200	1,8	-			45	210
KPL 220-1850x9	50	220	2,0	-			70	210
KPL 180-2200x10	90	180	2,0	-			115	210
KPL TRUCK 90-2200-x11	150	90	2,5	-			85	210
KPL TRUCK 180-2200x10	90	180	2,5	-			115	210
KPL PICK-UP 1000-200-1650x9	30	200	1,8	1000		80	45	210



ЗАО "ГидраПак Холдинг"

111123, Россия, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32
Тел: (495) 661-24-90 Факс: (495) 223-25-48
E-mail: info@hydrapac.com

