

# ОБОРУДОВАНИЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ПРОБИВКИ И ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ

Предлагаемое оборудование предназначено для пробивки и промывки засоренных труб, используя напор воды под высоким давлением. Ключевым элементом оборудования является насос водяной высокого давления Dynaset. Данный водяной насос выполнен в едином корпусе с гидромотором, который работает от гидросистемы машины.



Помимо насоса, оборудование также включает в себя барабан, систему управления барабаном, РВД и специальную насадку для прочистки труб.

Пробивка трубопровода осуществляется путем подачи воды под высоким давлением на насадку, которая под воздействием энергии струи воды двигается вперед, пробивая засоры и промывая трубопровод. Прочистка трубопровода может быть также осуществлена путем использования моечного пистолета и подсоединенного к нему соответствующего шланга.

Благодаря использованию технологии напора воды под высоким давлением, становится возможным прочистка засоров и обледенений в трубопроводах длиной до 100 м.

Управление барабаном для наматывания РВД осуществляется с помощью гидрораспределителя с ручным или электромагнитным управлением. Гидрораспределитель имеет 3 позиции, которые задают блокировку барабана, наматывание рукава и свободное вращение барабана.

Благодаря применяемому управлению барабаном, скорость вращения барабана может задаваться в зависимости от текущей необходимости.

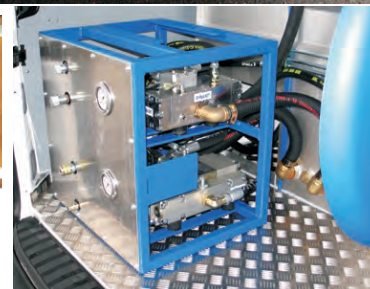

| Тип барабана    | РВД                    |      |      |      |      | Габаритные размеры |            |           | Вес | Управление барабаном |
|-----------------|------------------------|------|------|------|------|--------------------|------------|-----------|-----|----------------------|
|                 | Рекомендуемая длина, м |      |      |      |      | Шир., мм           | Высота, мм | Длина, мм |     |                      |
|                 | 3/8"                   | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1"   |                    |            |           | кг  | Макс расход, л/мин   |
| ЛКН 500-200-160 | 70                     | 50   | (30) | -    | -    | 360                | 880        | 650       | 39  | 10                   |
| ЛКН 600-300-160 | 100                    | 80   | 60   | 50   | (30) | 450                | 920        | 650       | 45  | 10                   |
| ЛКН 600-500-160 | (170)                  | 120  | 100  | 80   | 50   | 660                | 920        | 650       | 57  | 10                   |

Оборудование для пробивки и промывки трубопроводов можно устанавливать даже в фургон, дополнительно дооснащая водяным баком, оборудованием для нагрева воды и системой управления. Оснащенный таким образом фургон становится незаменимым мобильным оборудованием, призванным решать как плановые, так и чрезвычайные ситуации в обслуживании трубопровода.



ЗАО "ГидраПак Холдинг"

111123, Россия, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32  
Тел: (495) 661-24-90 Факс: (495) 223-25-48  
E-mail: info@hydrapac.com